








工业辅材(线缆保护套管)

TREE GROUP

上海驱易电气科技有限公司


16A/8A 277V~
3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TREE GROUP
持續

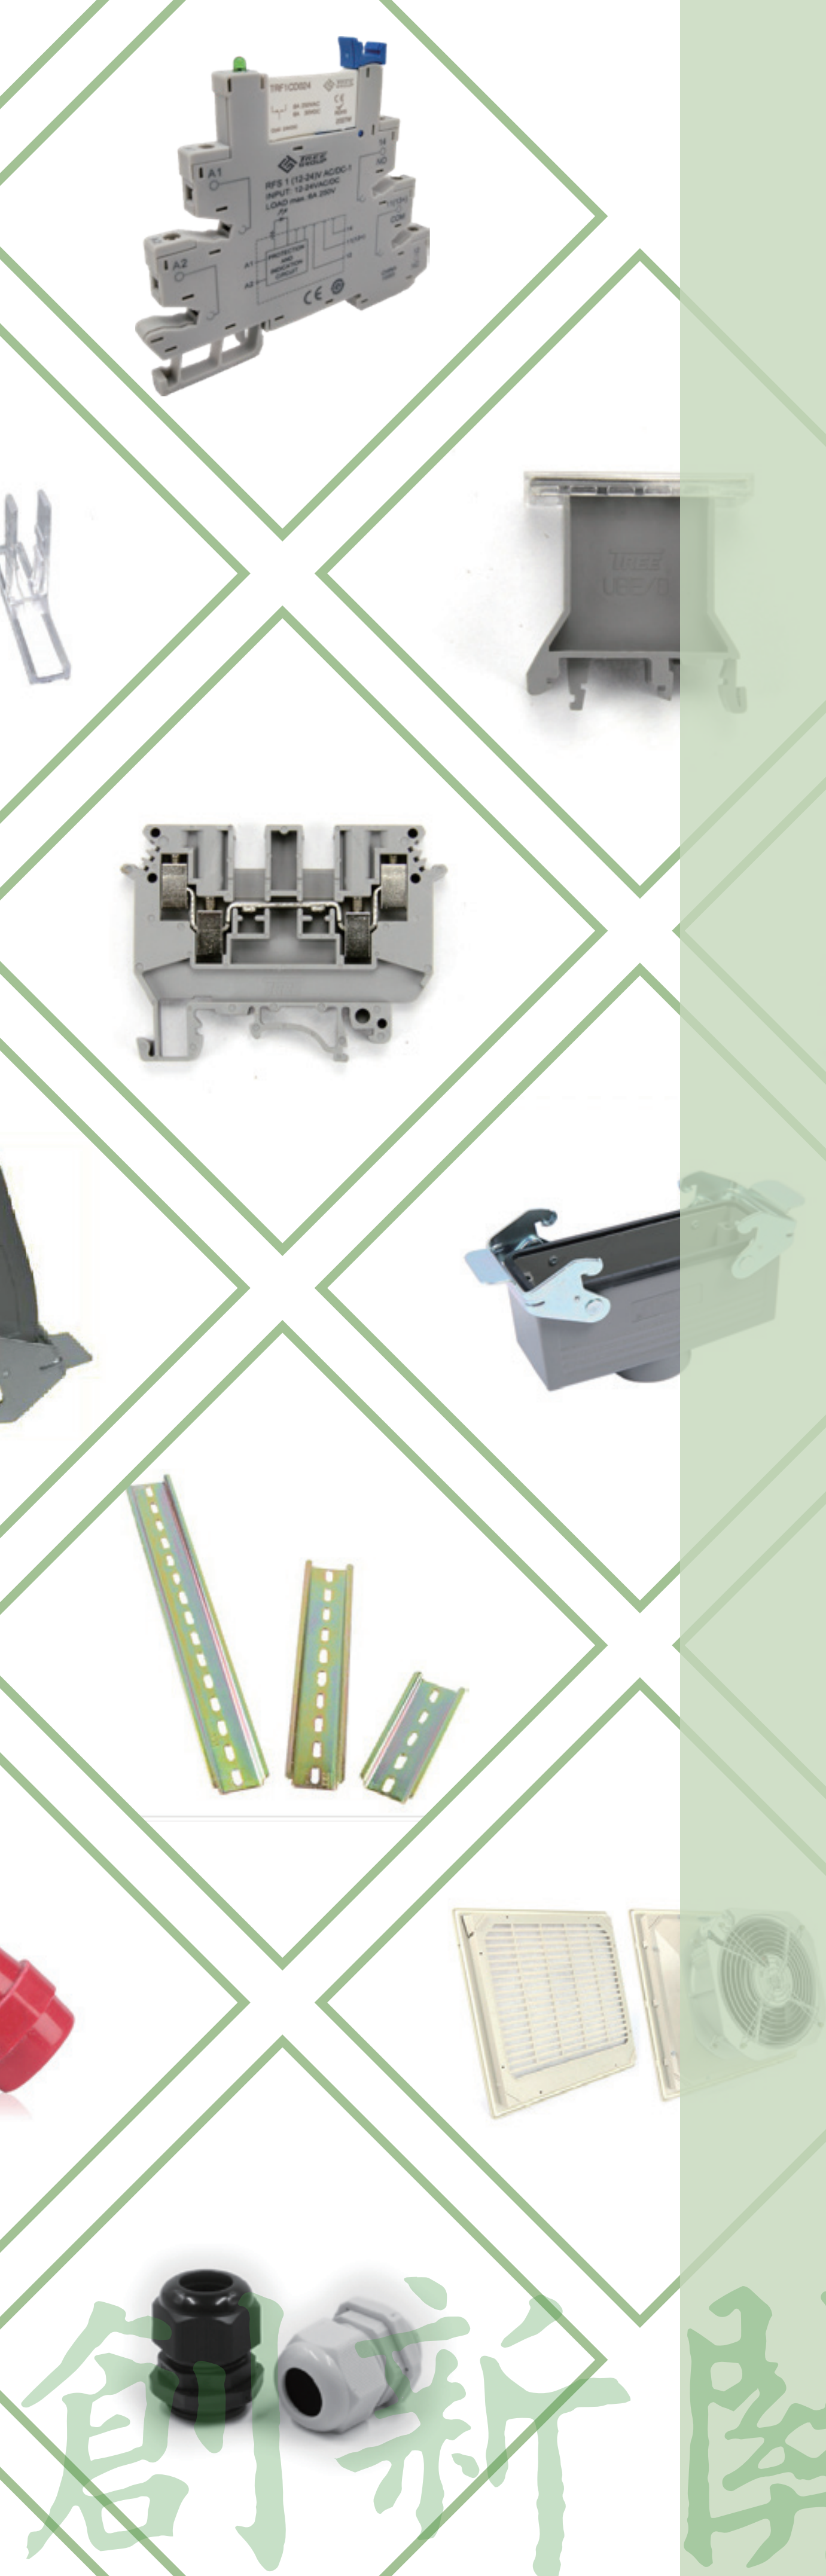

关于驱易

上海驱易电气科技有限公司在“大众创业，万众创新”的宏大背景下诞生。公司立志于做专业的电气元件供应商及系统方案提供者。涉及诸多工控产品、高低压电气设备、工业标识系统解决方案。上海驱易电气科技有限公司管理团队始终坚持“质量第一，信誉至上，做到极致”的经营方针，秉承“顾客至上、服务创新”的经营理念，脚踏实地为市场提供安全可靠的产品及其服务。

上海驱易电气科技有限公司管理团队充分发挥“互联网 +”的优势，集中精力开发行业内有潜力企业现有资源以帮助他们提高管理能力，大大降低企业的运营成本，从而为最终客户降低成本成为可能。上海驱易电气科技有限公司管理团队竭诚欢迎与您们合作，共同致力于您所在的企业共谋发展！

质量与创新是企业的生命，我们不断的学习、完善、创新……

TREE GROUP TREE© 驱易电气

創新關注質量

目录

TD-FS 自卷式纺织套管

自卷式纺织套管（TD-FS）采用聚酯单丝及复丝纺织而成，此产品具有防火性，柔软性，耐磨性，防尘性，操作简单方便快捷等特点，开口式的结构则有利于保护内部线束的改装，重装，保养和检修。

产品应用：此产品广泛应用在汽车，高铁，通讯，自动化设备，仪表的电线电缆，扁平线束及软管上，尤其适用于不规则形状的线束领域上。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	最大线束直径	包装（L）
TD-FS005	5	6	100 米 / 卷
TD-FS008	8	9	100 米 / 卷
TD-FS010	10	11	100 米 / 卷
TD-FS013	13	14	100 米 / 卷
TD-FS016	16	17	100 米 / 卷
TD-FS019	19	20	50 米 / 卷
TD-FS025	25	27	25 米 / 卷
TD-FS029	29	31	25 米 / 卷
TD-FS032	32	34	25 米 / 卷
TD-FS038	38	40	25 米 / 卷
TD-FS050	50	52	25 米 / 卷

TD-BS 自卷式编织套管

自卷式编织套管（TD-BS）采用聚酯单丝和聚酯复丝编织而成，是一种新型的电线保护套管，此产品具有防火性、柔软性、耐磨性、散热性，操作简单方便快捷等特点，开口式的结构则有利于保护内部线束的改装，重装，保养和检修。

产品应用：此产品广泛应用在汽车，高铁，通讯，自动化设备，电脑线材上，尤其适用于需要保护和散热的环境中。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	最大线束直径	包装（L）
TD-BS005	5	6	100 米 / 卷
TD-BS008	8	9	100 米 / 卷
TD-BS010	10	11	100 米 / 卷
TD-BS013	13	14	100 米 / 卷
TD-BS016	16	17	100 米 / 卷
TD-BS019	19	20	50 米 / 卷
TD-BS025	25	27	25 米 / 卷
TD-BS029	29	31	25 米 / 卷
TD-BS032	32	34	25 米 / 卷
TD-BS038	38	40	25 米 / 卷
TD-BS050	50	52	25 米 / 卷

TD-LS 铝箔自卷管

铝箔自卷管（TD-LS）由铝箔 + 玻璃纤维 + 聚酯编织而成，此产品具有卓越的隔热性，反辐射热和耐高温性能 ，耐油，耐腐蚀，开口式结构操作简单，方便使用，用来保护各种电线电缆，胶管，油管等 。

产品应用：此产品广泛应用在汽车线束保护，干涉及高电压，高温的环境中 .

技术参数

材质	铝箔 + 玻璃纤维 + 聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
隔热	＞ 80°C
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	铝箔本色
裁切工具	裁切机，剪刀

产品选型

型号	内径（d）	单层厚度	包装（L）
TD-LS010	10	0.5	1M/PCS
TD-LS013	13	0.5	1M/PCS
TD-LS016	16	0.5	1M/PCS
TD-LS020	20	0.5	1M/PCS
TD-LS025	25	0.5	1M/PCS
TD-LS032	32	0.5	1M/PCS
TD-LS038	38	0.5	1M/PCS

TD-VS 魔术贴屏蔽套管

魔术贴屏蔽套管（TD-VS）采用聚酯复丝，镀锡铜网，魔术贴缝合而成，此产品具有防火性，柔软性，耐磨性，防尘性，防尘性，屏蔽高灵敏的电磁干扰，降噪，漏电保护，操作简单方便快捷等特点 。

产品应用：此产品广泛应用于工业设备，汽车，高铁，电子电器，工业机械等行业的线束保护上。

技术参数

材质	聚酯
魔术贴材质	尼龙
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	魔术贴宽度	包装（L）
TD-VS016	16	20	50 米 / 卷
TD-VS020	20	20	50 米 / 卷
TD-VS025	25	20	50 米 / 卷
TD-VS030	30	20	50 米 / 卷
TD-VS040	40	20	50 米 / 卷
TD-VS050	50	20	50 米 / 卷
TD-VS060	60	20	50 米 / 卷

TD-FM 魔术贴纺织套管

魔术贴纺织套管（TD-FM）采用聚酯复丝与魔术贴缝合而成，此产品具有防火性, 柔软性, 耐磨性, 防尘性, 操作简单方便快捷等特点, 可重复使用等特点。

产品应用：此产品广泛应用于工业设备，汽车，高铁等行业的线束保护上。

技术参数

材质	聚酯
魔术贴材质	尼龙
工作温度	-40°C -+150°C
熔点	240°C ±10°C
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	魔术贴宽度	包装（L）
TD-FM016	16	20	50 米 / 卷
TD-FM020	20	20	50 米 / 卷
TD-FM025	25	20	50 米 / 卷
TD-FM030	30	20	50 米 / 卷
TD-FM040	40	20	50 米 / 卷
TD-FM050	50	20	50 米 / 卷
TD-FM060	60	20	50 米 / 卷
TD-FM070	70	20	50 米 / 卷
TD-FM080	80	20	50 米 / 卷
TD-FM090	90	20	50 米 / 卷
TD-FM100	100	20	50 米 / 卷

TD-DT 地毯套管

地毯套管（TD-DT）采用聚酯复丝和尼龙材质的勾面缝合而成，可以用定固定和保护置于地毯上的电线 ，电缆。带有勾面自由拆合的特性有利于用线，电缆的取出和保护，并具有良好的阻燃性，耐磨性和隔热性。

产品应用：此产品广泛应用于工业，办公场所，酒店等领域，用来保护地面上的电线，电缆不受伤害。

技术参数

材质	聚酯
魔术贴材质	尼龙
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	宽度 (W)	厚度	包装（L)
TD-DT080	80	0.5	50 米 / 卷
TD-DT090	90	0.5	50 米 / 卷
TD-DT100	100	0.5	50 米 / 卷
TD-DT110	110	0.5	50 米 / 卷
TD-DT120	120	0.5	50 米 / 卷
TD-DT130	130	0.5	50 米 / 卷
TD-DT145	145	0.5	50 米 / 卷

TD-BH 编织网管

编织网管（TD-BH）采用聚酯单丝编织而成，它能够符合各种行业领域对耐磨保护的要求，尤其是它独特的编织，结构可扩充到比原来直径大 1.5 倍的尺寸，更适合于包裹线束，而且能够顺利穿过体积庞大的连接器。

产品应用：此产品广泛应用于电脑电源线，线束，胶管，线材加工等行业，起保护及美化作用。于不规则形状的线束领域上。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40°C -+150°C
熔点	240°C ±10°C
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	最小（I）	最大 (○)	折径
TD-BH003	1	6	3
TD-BH006	3	9	6
TD-BH008	5	12	8
TD-BH010	7	17	10
TD-BH012	8	20	12
TD-BH016	10	27	16
TD-BH019	14	30	19
TD-BH025	18	33	25
TD-BH032	20	50	32
TD-BH038	30	60	38
TD-BH045	35	75	45
TD-BH050	40	80	50
TD-BH064	45	105	64
TD-BH076	64	120	76

TD-FS…(OG) 橙色自卷式套管

橙色自卷式套管（TD-FS…(OG)）采用聚酯单丝及复丝纺织而成，此产品具有防火性，柔软性，耐磨性，防尘性，操作简单方便快捷等特点，开口式的结构则有利于保护内部线束的改装，重装，保养和检修。

产品应用：此产品广泛应用在汽车，高铁，通讯，自动化设备，仪表的电线电缆，扁平线束及软管上，尤其适用于不规则形状的线束领域上

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	最大线束直径	包装（L）
TD-FS005(OG)	5	6	100 米 / 卷
TD-FS008(OG)	8	9	100 米 / 卷
TD-FS010(OG)	10	11	100 米 / 卷
TD-FS013(OG)	13	14	100 米 / 卷
TD-FS016(OG)	16	17	100 米 / 卷
TD-FS019(OG)	19	20	50 米 / 卷
TD-FS025(OG)	25	27	25 米 / 卷
TD-FS029(OG)	29	31	25 米 / 卷
TD-FS032(OG)	32	34	25 米 / 卷
TD-FS038(OG)	38	40	25 米 / 卷
TD-FS050(OG)	50	52	25 米 / 卷

TD-FL 拉链纺织套管

拉链纺织套管（TD-FL）采用聚酯复丝和拉链缝合而成，此产品具有防火性，柔软性，防尘性，降噪性，耐磨性，操作简单方便快捷等特点，拉链式的结构有利于影院，办公线束的保护，保养和检修。

产品应用：此产品广泛应用办公场所，影院，工业设备，汽车等行业的线束保护。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	最大线束直径
TD-FL025	25	27
TD-FL030	30	32
TD-FL035	35	37
TD-FL040	40	42
TD-FL045	45	47
TD-FL050	50	52
TD-FL060	60	62

TD-BL 拉链编织套管

拉链编织套管（TD-BL）采用聚酯单丝和拉链缝合而成，此产品具有防火性，柔软性，防尘性，降噪性，耐磨性，操作简单方便快捷等特点，拉链式的结构有利于影院，办公线束的保护，保养和检修。

产品应用：此产品广泛应用办公场所，影院， 工业设备，汽车等行业的线束保护。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	UL94 V1
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	内径（d）	最大线束直径
TD-BL025	25	27
TD-BL030	30	32
TD-BL035	35	37
TD-BL040	40	42
TD-BL045	45	47
TD-BL050	50	52
TD-BL060	60	62

TD-JS 全胶丝自卷式套管

全胶丝自卷式套管（TD-JS）采用聚酯单丝编织而成，此产品具有防火性，耐磨性，散热性，开口式的结构操作简单方便，有利于线束保护，保养，重装和检修。

产品应用：此产品广泛应用于工业设备，汽车，高铁等行业的线束保护，尤其适用于需要散热及通风的电线电缆上。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
阻燃等级	DIN5510
认证	RoHS, 无卤
标准颜色	黑色 / 黑色 + 白色
裁切工具	裁切机

产品选型

型号	内径（d）	最大线束直径	包装（L）
TD-JS005	5	6	100 米 / 卷
TD-JS008	8	9	100 米 / 卷
TD-JS010	10	11	100 米 / 卷
TD-JS013	13	14	100 米 / 卷
TD-JS016	16	17	100 米 / 卷
TD-JS019	19	20	50 米 / 卷
TD-JS025	25	27	50 米 / 卷
TD-JS029	29	31	25 米 / 卷
TD-JS032	32	34	25 米 / 卷
TD-JS038	38	40	25 米 / 卷
TD-JS050	50	52	25 米 / 卷

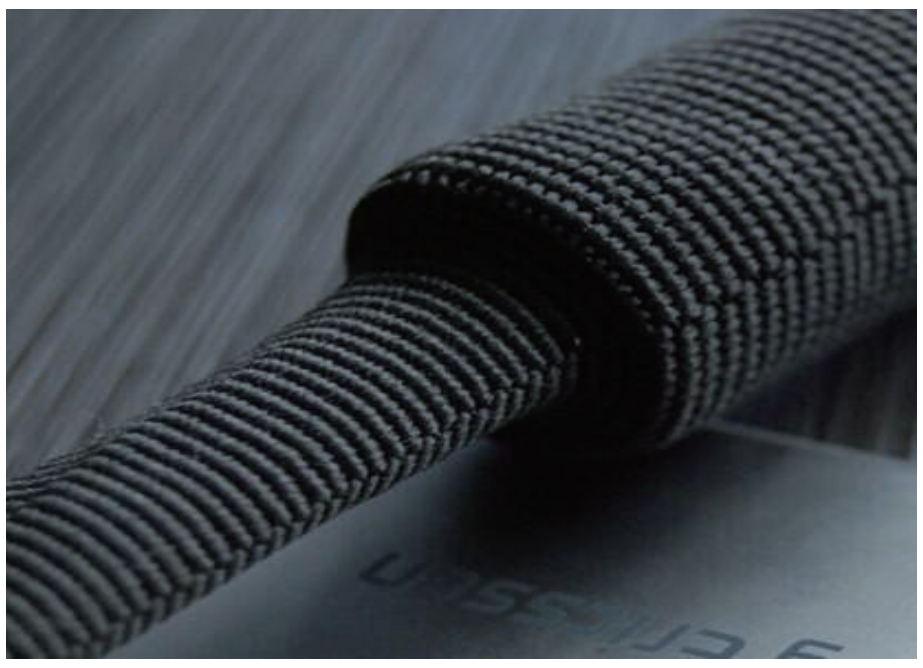

TD-BR 热收缩编织套管

热收缩编织套管（TD-BR）采用聚酯纤维和聚烯烃单丝编织而成，此产品遇热之后可以收缩到原来内径的 0.5 倍。具有良好的降噪性，耐磨性及隔热性，多用于一些异形管材。

产品应用：此产品广泛应用汽车胶管，塑料管和电线不受损害，起到耐磨与降噪的作用。适用于不规则形状的线束领域上。

技术参数

材质	聚酯 + 聚烯烃
工作温度	-40℃ -+150℃
存储温度	＜ 60℃
建议收缩温度	110℃ ~185℃
收缩比例	2:01
标准颜色	黑色
裁切工具	热风枪或烤箱

产品选型

型号	收缩前内径（d）	收缩后内径（d）	包装（L）
TD-BR010	10	5	100 米 / 卷
TD-BR020	20	10	100 米 / 卷
TD-BR025	25	12.5	100 米 / 卷
TD-BR030	30	15	100 米 / 卷
TD-BR034	34	17	100 米 / 卷
TD-BR040	40	20	100 米 / 卷
TD-BR050	50	25	100 米 / 卷
TD-BR060	50	30	50 米 / 卷
TD-BR070	70	35	50 米 / 卷
TD-BR080	80	40	50 米 / 卷

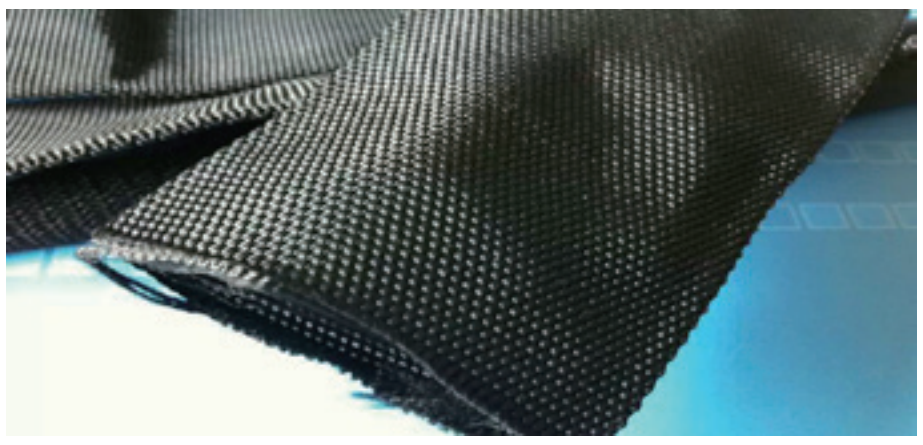

TD-FNN 尼龙不收缩纺织套管

尼龙不收缩纺织套管（TD-FNN）采用尼龙复丝纺织而成，具有表面光滑，抗拉力强，防爆防腐，防磨降噪，吸湿防尘等特点。

产品应用：此产品广泛应用机械设备的液压管，油管，气管及其它管材的耐磨及防爆保护，特别是适用于恶劣环境下工作的管件。

技术参数

材质	尼龙复丝
工作温度	-40℃ -+150℃
存储温度	＜ 60℃
熔点	240℃ ±10℃
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	扁平宽度	内径	包装（L)
TD-FNN015	15	9	50 米 / 卷
TD-FNN020	20	12	50 米 / 卷
TD-FNN025	25	15	50 米 / 卷
TD-FNN030	30	18	50 米 / 卷
TD-FNN035	35	21	50 米 / 卷
TD-FNN040	40	24	50 米 / 卷
TD-FNN050	50	31	50 米 / 卷
TD-FNN060	60	37	50 米 / 卷
TD-FNN070	70	44	50 米 / 卷
TD-FNN080	80	50	50 米 / 卷
TD-FNN090	90	56	50 米 / 卷
TD-FNN100	100	62	50 米 / 卷
TD-FNN115	115	72	50 米 / 卷

TD-FNP 涤纶不收缩纺织套管

涤纶不收缩纺织套管（TD-FNP）采用复丝纺织而成，具有抗拉力强，防爆防腐，防磨降噪，吸湿防尘等特点。

产品应用：此产品广泛应用机械设备的液压管，油管，气管及其它管材的耐磨及防爆保护，特别是适用于恶劣环境下工作的管件。

技术参数

材质	聚酯
工作温度	-40℃ -+150℃
熔点	240℃ ±10℃
存储温度	＜ 60℃
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

产品选型

型号	扁平宽度	内径	包装（L)
TD-FNP015	15	9	50 米 / 卷
TD-FNP020	20	12	50 米 / 卷
TD-FNP025	25	15	50 米 / 卷
TD-FNP030	30	18	50 米 / 卷
TD-FNP035	35	21	50 米 / 卷
TD-FNP040	40	24	50 米 / 卷
TD-FNP050	50	31	50 米 / 卷
TD-FNP060	60	37	50 米 / 卷
TD-FNP070	70	44	50 米 / 卷
TD-FNP080	80	50	50 米 / 卷
TD-FNP090	90	56	50 米 / 卷
TD-FNP100	100	62	50 米 / 卷
TD-FNP115	115	72	50 米 / 卷

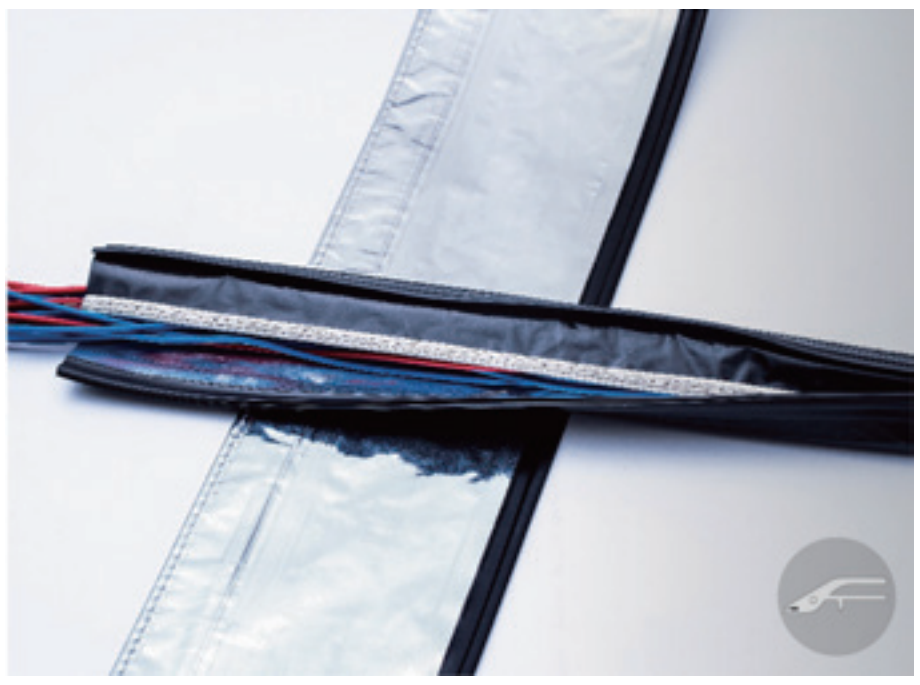

PC-LEA 屏蔽拉链套管

防磁波

技术参数

材质	铝箔 + 软质聚氯乙烯 + 镀锡铜线
厚度:	0.22mm (铝箔 PVC)
颜色:	黑
使用方法:	借助套管工具
功能:	防电磁波干扰，高屏蔽性能、高密封性能
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-LEA15	75	15	25M
PC-LEA20	90	20	
PC-LEA25	105	25	
PC-LEA30	120	30	
PC-LEA40	153	40	
PC-LEA50	183	50	
PC-LEA60	215	60	
PC-LEA70	245	70	
PC-LEA100	340	100	

PC-LEM 屏蔽拉链套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 软质聚氯乙烯 + 镀锡铜线 + 金属网
厚度:	0.22mm (铝箔 PVC)
颜色:	黑
使用方法:	借助套管工具
功能:	防电磁波干扰，高屏蔽性能、高密封性能
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-LEM15	75	15	25M
PC-LEM20	90	20	
PC-LEM25	105	25	
PC-LEM30	120	30	
PC-LEM40	153	40	
PC-LEM50	183	50	
PC-LEM60	215	60	
PC-LEM70	245	70	
PC-LEM100	340	100	

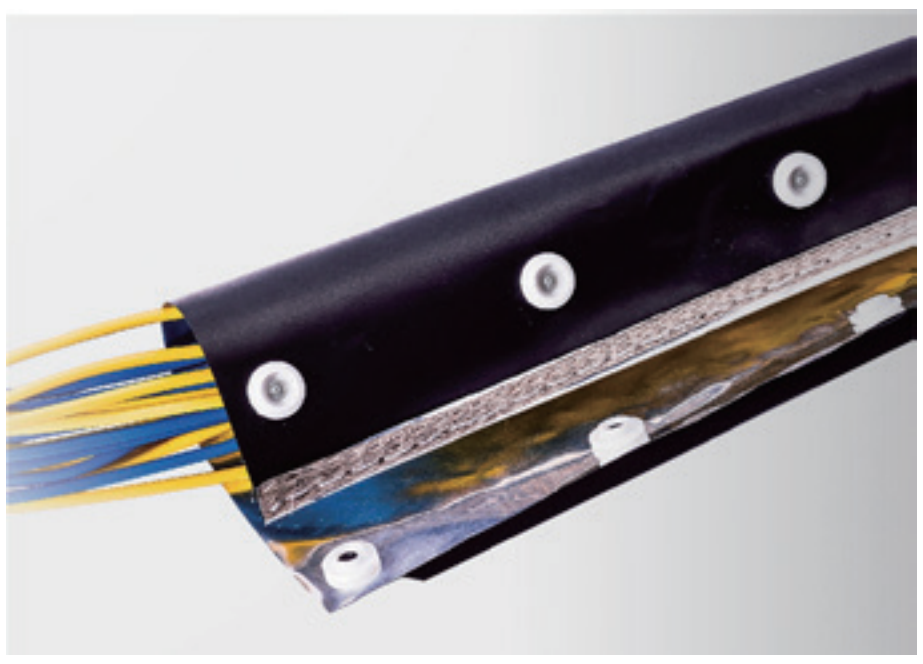

PC-KEL 屏蔽扣式套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 聚氯乙烯 + 聚甲醛 + 镀锡铜线
厚度:	0.22mm (铝箔 PVC)
颜色:	黑
用途:	适用于分叉线綁保护
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KEL10	71	10	25M
PC-KEL15	91	15	
PC-KEL20	105	20	
PC-KEL25	115	25	
PC-KEL30	130	30	
PC-KEL40	160	40	
PC-KEL50	190	50	
PC-KEL70	255	70	
PC-KEL100	348	100	

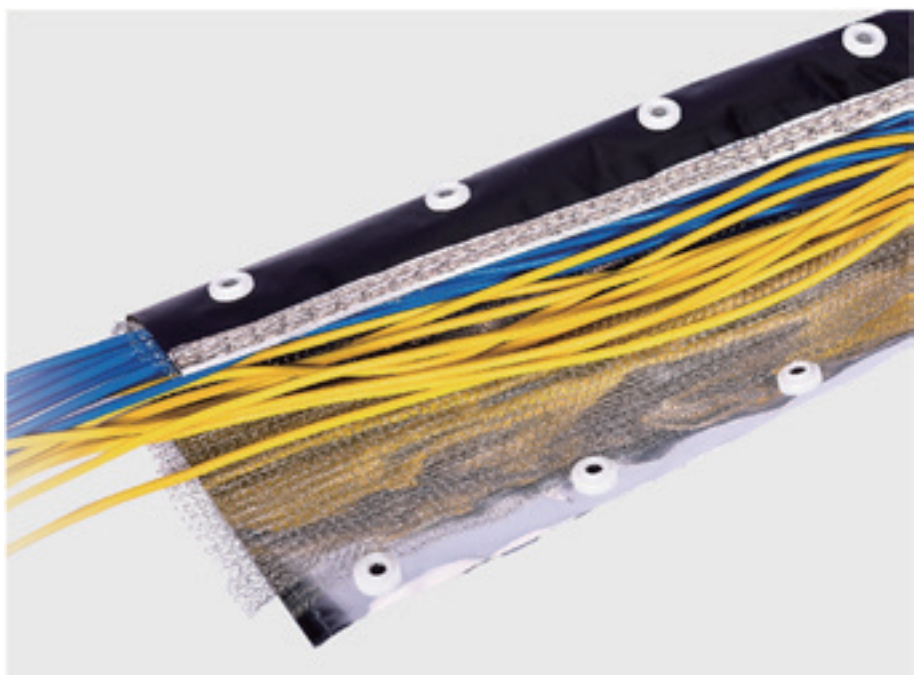

PC-KEM 屏蔽扣式套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 聚氮乙烯 + 聚甲醛 + 镀锡铜线 + 金属网
厚度:	0.22mm (铝箔 PVC)
颜色:	黑
用途:	适用于分叉线缆保护
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源。
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KEM10	71	10	25M
PC-KEM15	91	15	
PC-KEM20	105	20	
PC-KEM25	115	25	
PC-KEM30	130	30	
PC-KEM40	160	40	
PC-KEM50	190	50	
PC-KEM70	255	70	
PC-KEM100	348	100	

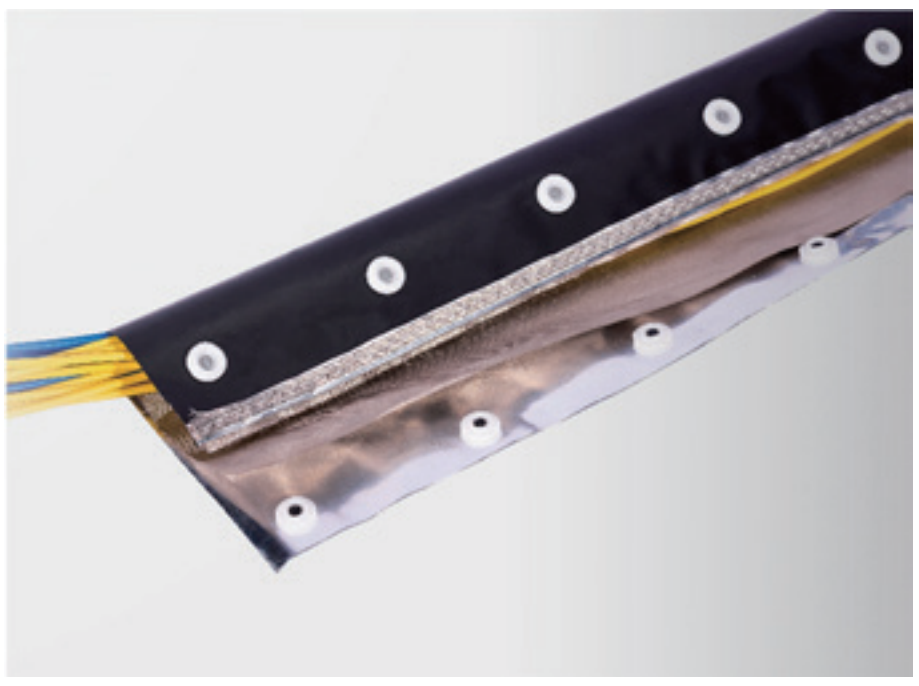

PC-KES 屏蔽扣式套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 聚氯乙烯 + 聚甲醛 + 镀锡铜线 + 导电布
厚度:	0.22mm (铝箔 PVC)
颜色:	黑
用途:	适用于分叉线缆保护
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KES10	71	10	25M
PC-KES15	91	15	
PC-KES20	105	20	
PC-KES25	115	25	
PC-KES30	130	30	
PC-KES40	160	40	
PC-KES50	190	50	
PC-KES70	255	70	
PC-KES100	348	100	

PC-ZEA 屏蔽粘式套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 聚氮乙烯 + 粘扣带 + 镀锡铜线
厚度:	0.22mm (铝箔 PVC)
颜色:	黑
用途:	适用于多数电线保护。
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源，密封性能好。
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZEA15	95	15	25M
PC-ZEA20	110	20	
PC-ZEA25	125	25	
PC-ZEA30	143	30	
PC-ZEA40	174	40	
PC-ZEA50	205	50	
PC-ZEA70	262	70	
PC-ZEA100	358	100	

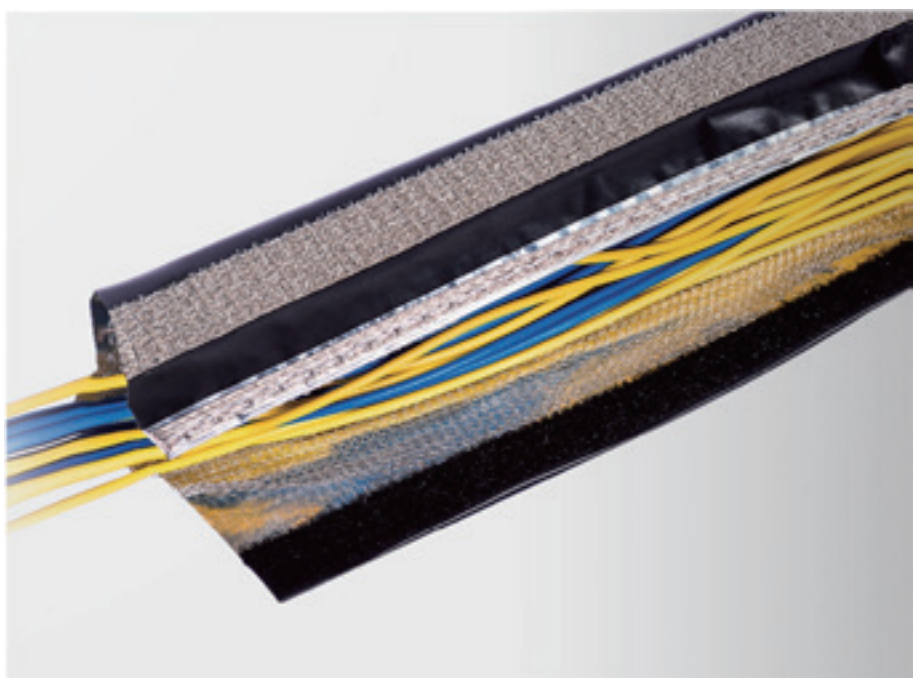

PC-ZEM 屏蔽粘式套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 聚氯乙烯 + 粘扣带 + 镀锡铜线 + 金属网
厚度:	0.22mm(培箔 PVC)
颜色:	黑
用途:	适用于多数电线保护
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源，密封性能好
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZEM15	95	15	25M
PC-ZEM20	110	20	
PC-ZEM25	125	25	
PC-ZEM30	143	30	
PC-ZEM40	174	40	
PC-ZEM50	205	50	
PC-ZEM70	262	70	
PC-ZEM100	358	100	

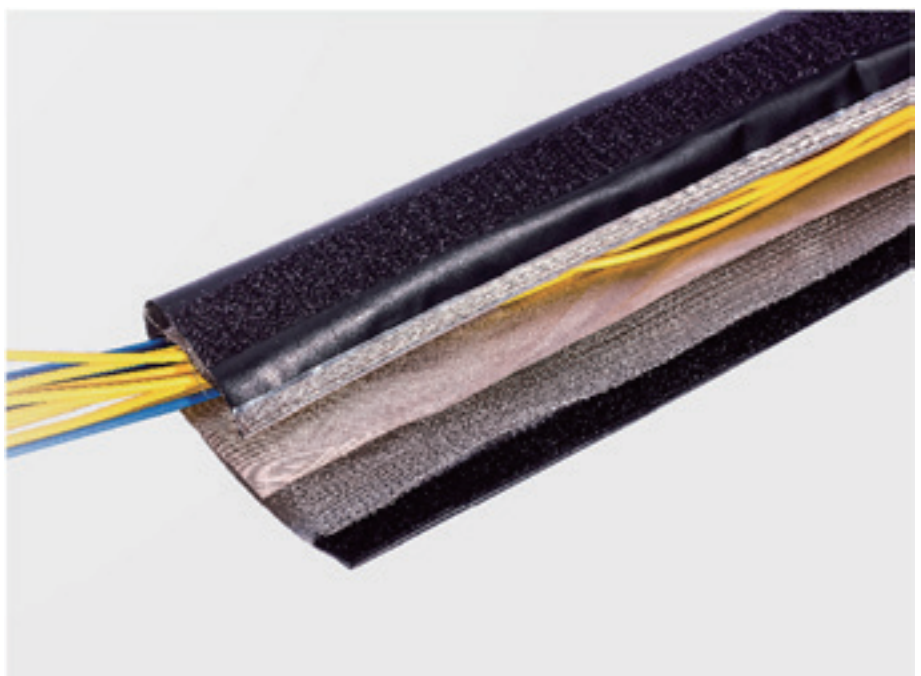

PC-ZES 屏蔽粘式套管

防磁波

技术参数

材质:	铝箔 + 聚氯乙烯 + 粘扣带 + 镀锡铜线 + 金属网 + 导电布
厚度:	0.22mm(铝箔 PVC)
颜色:	黑
用途:	适用于多数电线保护。
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源，密封性能好。
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZES15	95	15	25M
PC-ZES20	110	20	
PC-ZES25	125	25	
PC-ZES30	143	30	
PC-ZES40	174	40	
PC-ZES50	205	50	
PC-ZES70	262	70	
PC-ZES100	358	100	

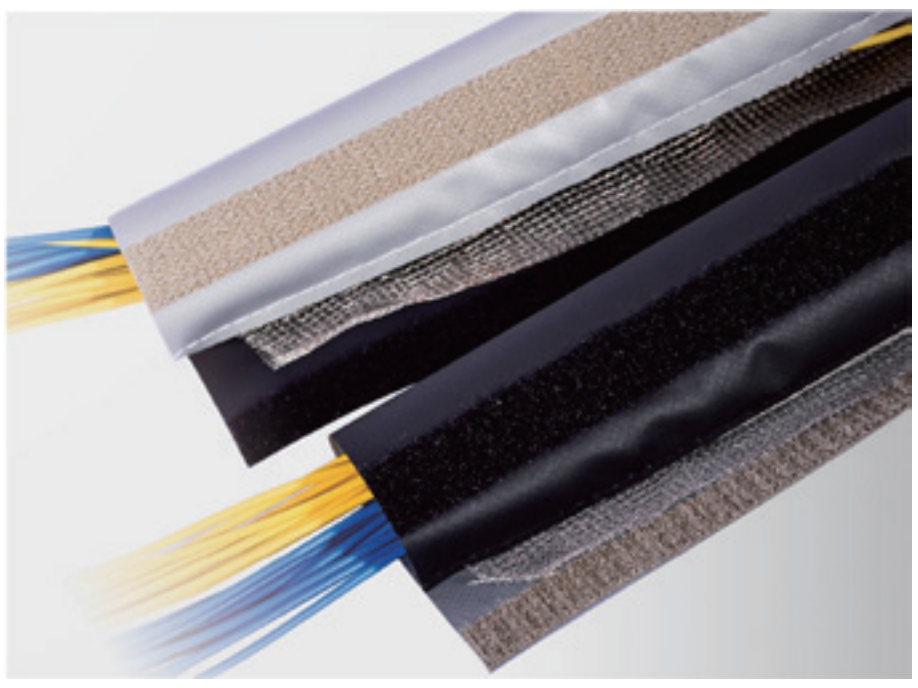

PC-ZEWM 屏蔽粘式套管

防磁波

技术参数

材质:	聚氯乙烯 + 粘扣带 + 镀锡铜线 + 金属网
厚度:	0.35mm
颜色:	黑 / 银灰
用途:	适用于多数电线保护
功能:	防电磁波干扰，有效屏蔽干扰源，密封性能好
适用温度:	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZEWM15	95	15	25M
PC-ZEWM20	110	20	
PC-ZEWM25	125	25	
PC-ZEWM30	143	30	
PC-ZEWM40	174	40	
PC-ZEWM50	205	50	
PC-ZEWM70	262	70	
PC-ZEWM100	358	100	

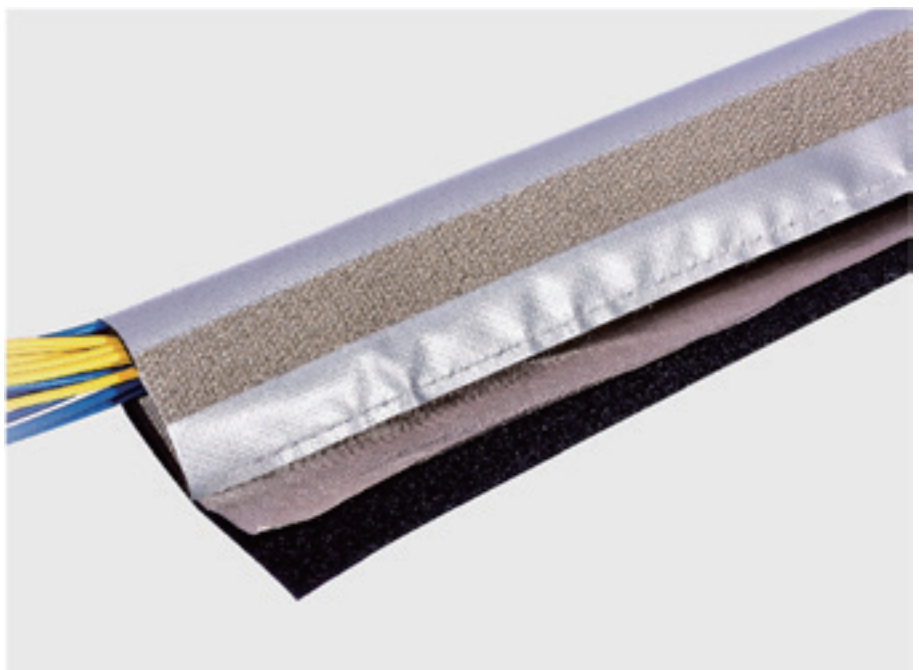

PC-ZEWG 屏蔽粘式套管

防磁波

技术参数

材质：	聚氯乙烯 + 粘扣带 + 镀锡铜线 + 导电布
厚度：	0.35mm
颜色：	黑 / 银灰
用途：	适用于多数电线保护。
功能：	防电磁波干扰，密封性能好
适用温度：	-15℃ ~+60℃

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZEWG15	95	15	25M
PC-ZEWG20	110	20	
PC-ZEWG25	125	25	
PC-ZEWG30	143	30	
PC-ZEWG40	174	40	
PC-ZEWG50	205	50	
PC-ZEWG70	262	70	
PC-ZEWG100	358	100	

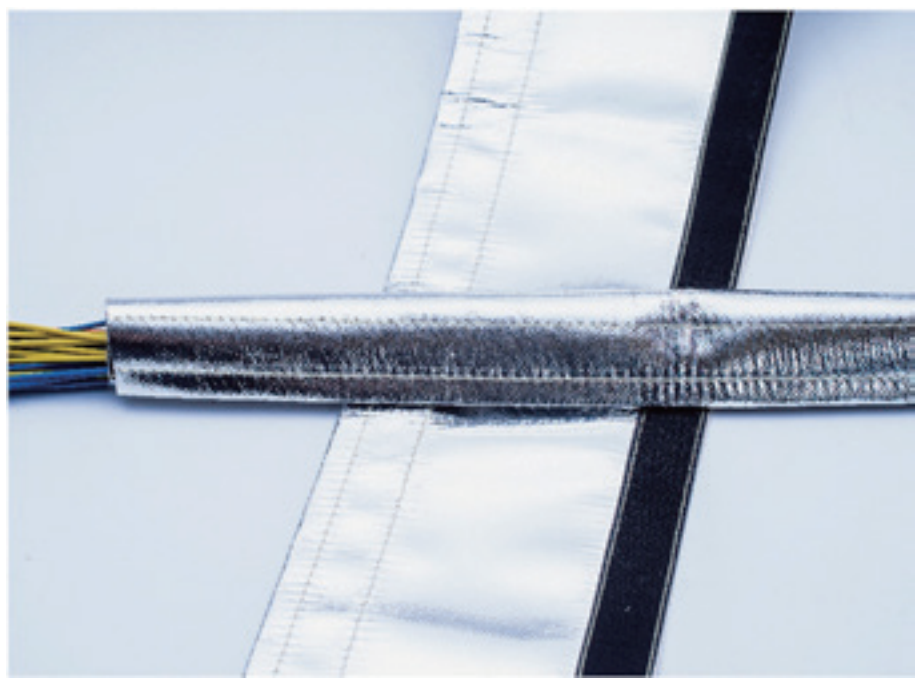

PC-ZSM 耐高温套管

耐高温 隔热

技术参数

材质:	高温纤维＋粘扣带
厚度:	0.6mm
颜色:	银
燃烧性能:	不易燃
适用温度:	-20℃ +900℃（基布）
TPP 值:	564KW.S/m^2
氧指数:	＞ 70.0%
功能:	耐高温、防飞溅、隔热、反射热。

* 虽然 THSM 套管不易燃，但在安装使用中应该远离热源。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZSM10	75	10	25M
PC-ZSM15	90	15	
PC-ZSM20	105	20	
PC-ZSM25	120	25	
PC-ZSM30	135	30	
PC-ZSM40	165	40	
PC-ZSM50	200	50	
PC-ZSM70	265	70	
PC-ZSM100	355	100	

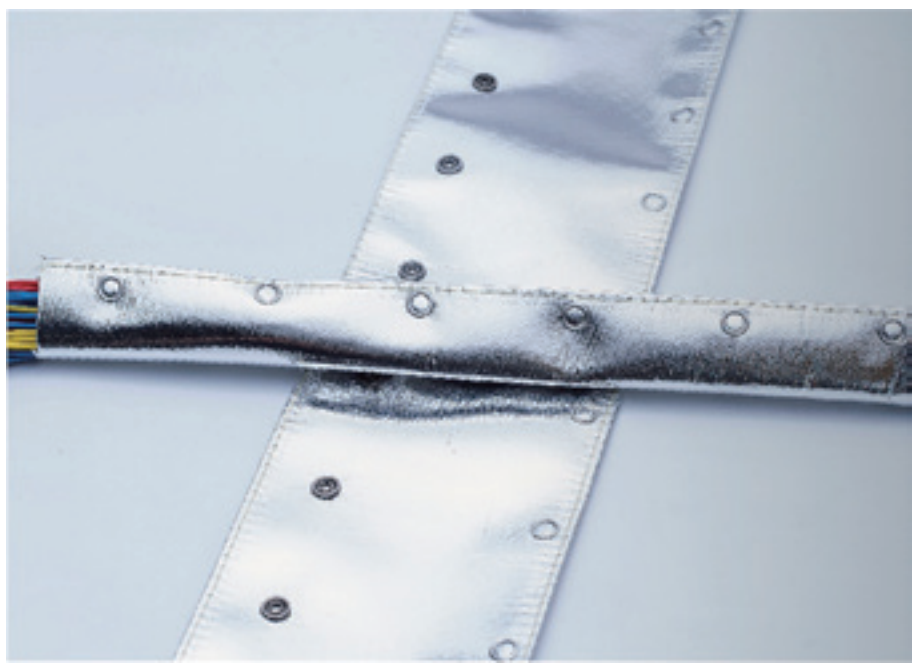

PC-KSM 耐高温套管

耐高温 隔热

技术参数

材质:	高温纤维 + 金属扣
厚度:	0.6mm
颜色:	银
燃烧性能:	不易燃
适用温度:	-20℃ +900℃（基布）
TPP 值:	564KW.S/m^2
氧指数:	＞ 70.0%
功能:	耐高温、防飞溅、隔热、反射热。

* 虽然 THSB 套管不易燃，但在安装使用中应该远离热源。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KSM10	75	10	25M
PC-KSM15	90	15	
PC-KSM20	105	20	
PC-KSM25	120	25	
PC-KSM30	135	30	
PC-KSM40	165	40	
PC-KSM50	200	50	
PC-KSM70	265	70	
PC-KSM100	355	100	

PC-KTB 防酸碱铁氟龙套管

防酸碱　耐热　耐侯性

技术参数

材质:	特氟龙 + 聚酰胺
厚度:	0.22mm
颜色:	白色
阻燃:	94V-0
适用温度:	-20℃ +260℃
功能:	防酸碱、耐高温、防老化

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KTB10	75	10	25M
PC-KTB15	90	15	
PC-KTB20	105	20	
PC-KTB25	120	25	
PC-KTB30	135	30	
PC-KTB40	165	40	
PC-KTB50	200	50	
PC-KTB70	265	70	
PC-KTB100	355	100	

PC-KAS 防静电套管

防静电

技术参数

材质:	聚氯乙烯 + 聚甲醛
厚度:	0.35mm
颜色:	黑色
表面电阻:	$4.89*10^{9}$ Ω
体积电阻:	$1.78*10^{8}$ Ω
阻燃等级:	VTM-0
适用温度:	-20℃ -+60℃
功能:	防静电保护。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KAS10	57	10	50M
PC-KAS15	75	15	
PC-KAS20	90	20	
PC-KAS25	100	25	
PC-KAS30	1151	30	
PC-KAS40	146	40	
PC-KAS50	175	50	
PC-KAS70	241	70	
PC-KAS100	333	100	

PC-LCG 拉链套管

技术参数

材质:	聚氯乙烯
厚度:	0.35mm
颜色:	黑（灰）
适用温度:	-15℃ ~+60℃
用途:	适用于密封要求高的电缆保护

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-LCG10	45	10	25M
PC-LCG15	55	15	
PC-LCG20	70	20	
PC-LCG25	85	25	
PC-LCG30	100	30	
PC-LCG40	133	40	
PC-LCG50	163	50	
PC-LCG60	195	60	
PC-LCG70	227	70	
PC-LCG100	318	100	
PC-LCG150	478	150	

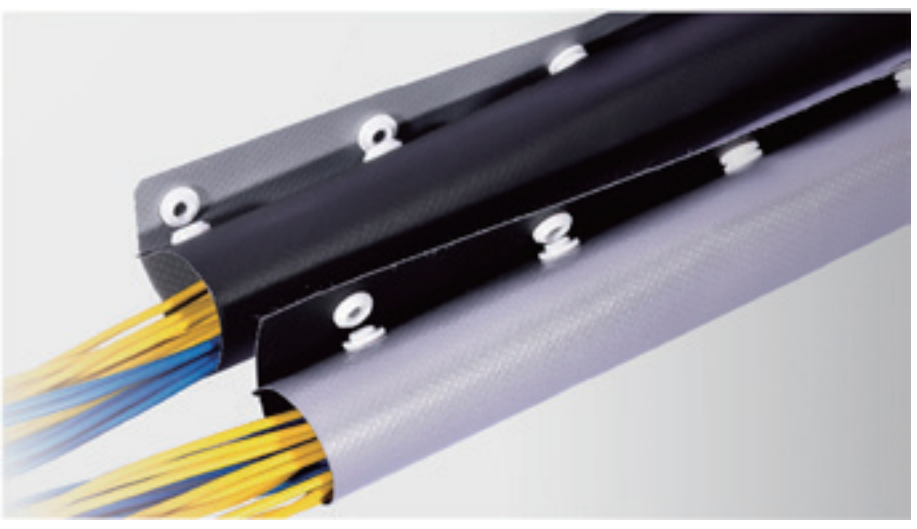

PC-KPB 扣式套管

技术参数

材质:	聚氯乙烯 + 聚甲醛
厚度:	0.35mm
颜色:	黑 + 银灰
用途:	适用于分叉电缆的保护
功能:	保护并美化配线，拆卸方便，可重复使用
适用温度:	-15℃ -+60℃
撕裂强度:	横向 65.7N；纵向：56.3N
拉伸强度:	横向 727N；纵向：921N
伸长率:	横向 22%；纵向：20%
表面电阻:	$4.0*10^{11}$ Ω

* 施加电压 6KV, 瞬间 1 秒，无闪络或击穿。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KPB10	57	10	50M
PC-KPB15	75	15	
PC-KPB20	90	20	
PC-KPB25	100	25	
PC-KPB30	115	30	
PC-KPB40	146	40	
PC-KPB50	175	50	
PC-KPB70	241	70	
PC-KPB100	333	100	

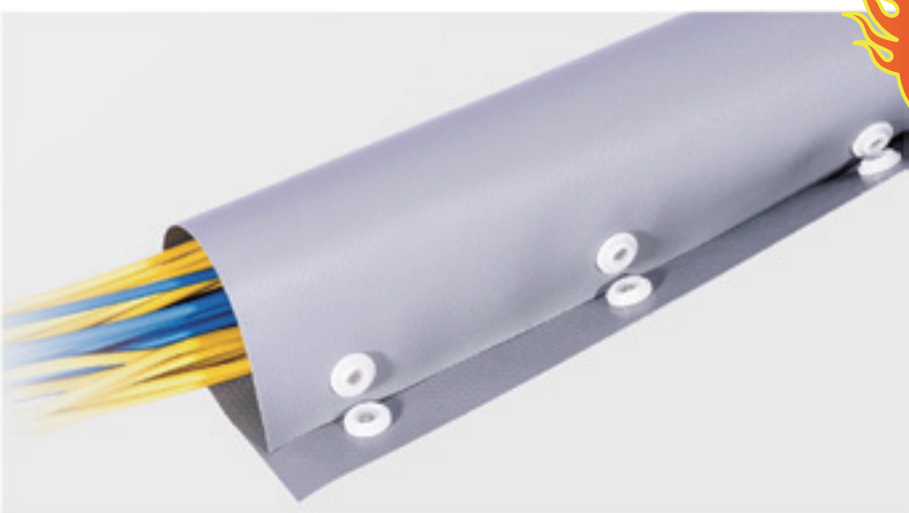

PC-KPC 扣式套管

技术参数

材质:	聚氯乙烯 + 聚甲醛
厚度:	0.35mm
颜色:	灰 + 灰
用途:	适用于分叉电缆的保护
功能:	保护并美化配线，拆卸方便，可重复使用
适用温度:	-15℃ -+60℃
撕裂强度:	横向 65.7N；纵向：56.3N
拉伸强度:	横向 727N；纵向：921N
伸长率:	横向 22%；纵向：20%
表面电阻:	$4.0*10^{11}$ Ω

* 施加电压 6KV, 瞬间 1 秒，无闪络或击穿。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KPC60	60	12	75M
PC-KPC67	67	15	
PC-KPC80	80	19	
PC-KPC100	100	25	
PC-KPC120	120	31	
PC-KPC140	140	37	
PC-KPC148	148	40	
PC-KPC160	160	44	
PC-KPC180	180	50	
PC-KPC202	202	57	
PC-KPC210	210	60	
PC-KPC242	242	70	
PC-KPC335	335	100	
PC-KPC495	495	150	

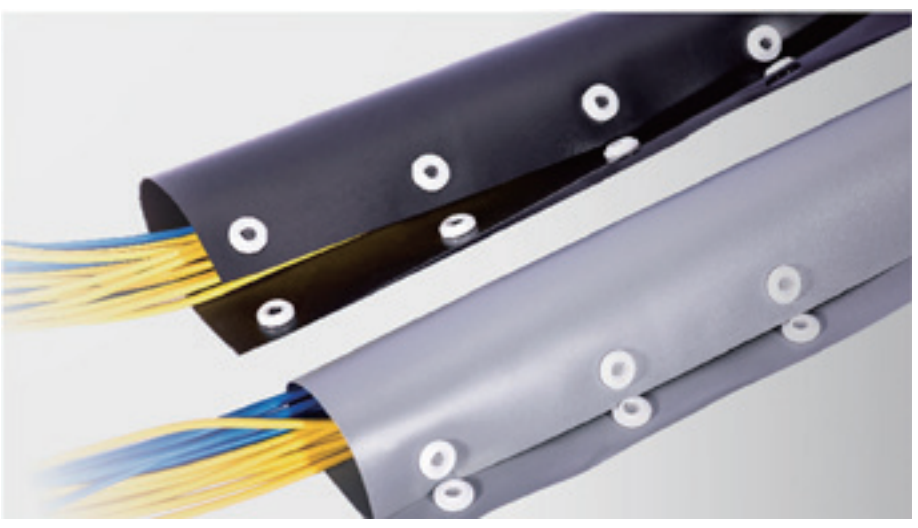

PC-KPN 扣式套管

技术参数

材质:	聚氯乙烯 + 聚甲醛
厚度:	0.35mm
颜色:	黑 + 灰
用途:	适用于无尘室线束保护
适用温度:	-15℃ -+60℃
撕裂强度:	横向 65.7N；纵向：56.3N
拉伸强度:	横向 727N；纵向：921N
伸长率:	横向 22%；纵向：20%
表面电阻:	$4.0*10^{11}$ Ω

* 施加电压 6KV, 瞬间 1 秒，无闪络或击穿。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-KPN10	57	10	50M
PC-KPN15	75	15	
PC-KPN20	90	20	
PC-KPN25	100	25	
PC-KPN30	115	30	
PC-KPN40	146	40	
PC-KPN50	175	50	
PC-KPN70	241	70	
PC-KPN100	333	100	

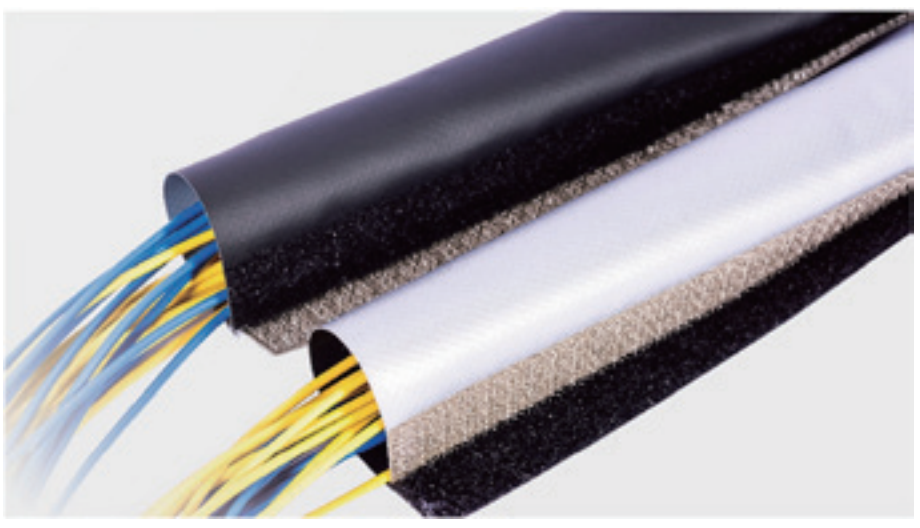

PC-ZPG 粘式套管

技术参数

材质:	聚氯乙烯 + 粘扣带
厚度:	0.35mm
颜色:	黑 + 银灰
用途:	适用于多数电线的保护。
功能:	保护并美化配线，拆卸方便，可重复使用，密封性能好
适用温度:	-15℃ -+60℃
撕裂强度:	横向 65.7N；纵向：56.3N
拉伸强度:	横向 727N；纵向：921N
伸长率:	横向 22%；纵向：20%
表面电阻:	$4.0*10^{11}$ Ω

* 施加电压 6KV, 瞬间 1 秒，无闪络或击穿。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZPG15	70	15	50M
PC-ZPG20	84	20	
PC-ZPG25	100	25	
PC-ZPG30	115	30	
PC-ZPG40	147	40	
PC-ZPG50	183	50	
PC-ZPG70	246	70	
PC-ZPG100	340	100	

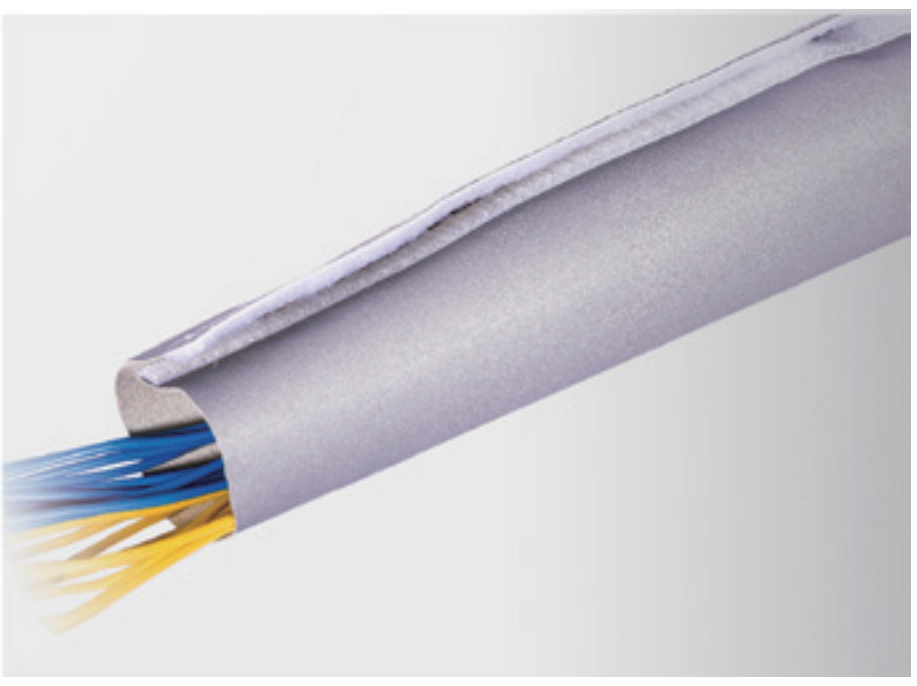

PC-ZCG 工业机器人套管

技术参数

材质:	特殊纤维 + 粘扣带
厚度:	0.4mm
颜色:	黑 + 银灰
用途	机器人线束、焊接设备线束、移动电缆的保护
功能:	防飞溅物、耐磨
适用温度:	-20℃ -+150℃

* 施加电压 6KV, 瞬间 1 秒, 无闪络或击穿。

产品选型

型号	宽度 (mm)	束径 (mm)	长度
PC-ZCG20	84	20	25M
PC-ZCG25	100	25	
PC-ZCG30	115	30	
PC-ZCG40	147	40	
PC-ZCG50	183	50	
PC-ZCG70	246	70	
PC-ZCG100	340	100	

上海驱易电气科技有限公司

Shanghai Tree Electric Technology Co.,Ltd.

地址：上海市嘉定区江桥镇金园六路 319 号 B 栋

电话：021-6997 4954

传真：021-6997 2264

网址：http://www.tree-electric.com

邮编：201812

Address: Building B, No. 319, Jinyuan 6th Road, Jiangqiao Town,Jiading District,Shanghai

Tel: 021-6997 4954

Fax: 021-6997 2264

Website: http://www.tree-electric.com

Postcodes: 201812

工业辅材（线缆保护套管）TR.2108.240(a)